



Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK

MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality



KDL 140
— profi —

KDL 200
— profi —

KDL 220
— profi —

KDL 140
— profi —

KDL 160
— profi —


KDL 180
— profi —

KDL 200
— profi —

KDL 220
— profi —

STARK

KDL 140 —profi—

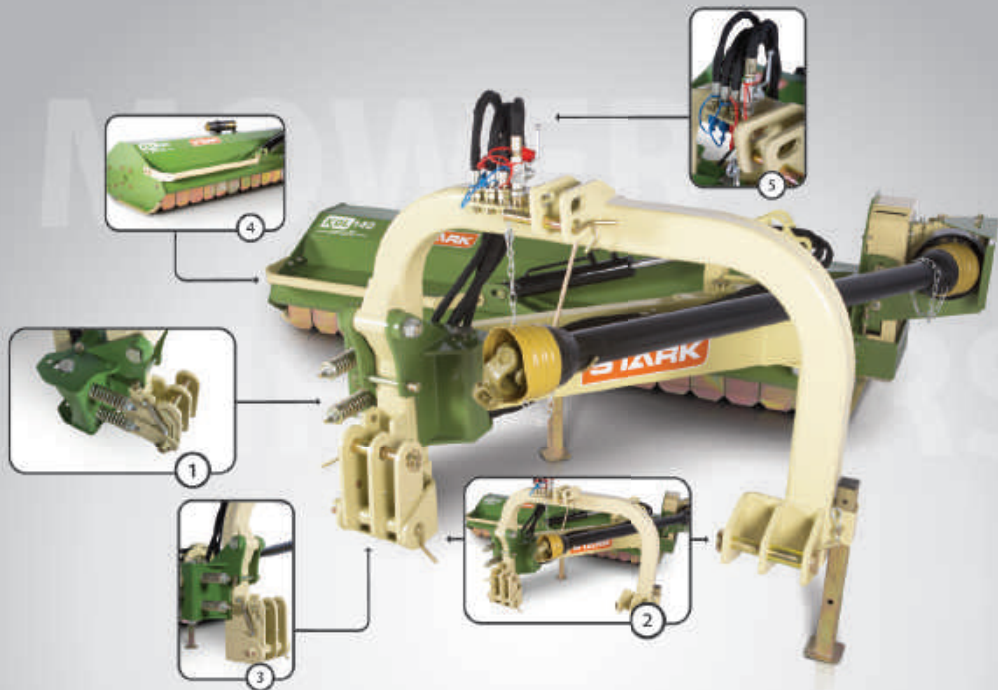

PL



Zespoły w komplektacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kółkach białkowej przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściągają się i pozwalają kołom białkowej wycofać się i okręcić przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemami pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej głowica białkowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej przodnąć za konturami terenu.
- 4 Stalowy zderzak przodni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odcinający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegów wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płyty boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic blade tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tandem
 - Adjustable height: Side skirts
 - Knives or hammers could be mounted

DE




Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängensystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kostarka białkowa Schlegelmäher Flail mowers	140 (14-16)	60(45)	II / III	540	127	STARK	20	A780 B1040 C200	D1820 E2440	F60°	G90°	630
KDL 140 Profi	1,40	60(45)	II / III	540	127	STARK	20	A780 B1040 C200	D1820 E2440	F60°	G90°	630

STARK

KDL 160 — profi —

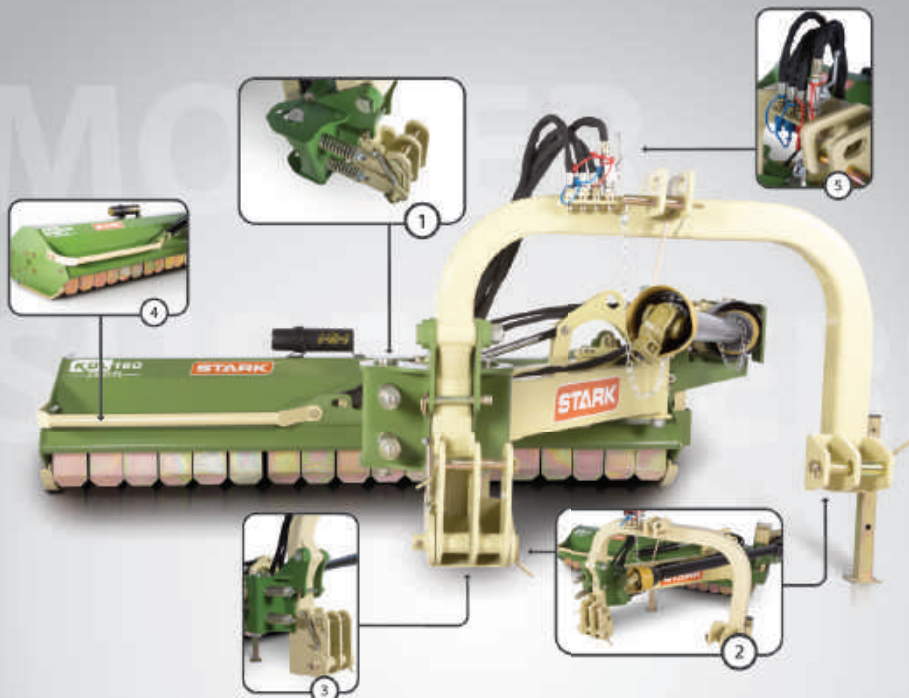

PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, która ściągają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stałowy zderzak przedni w rasie kołzki chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór obsługiwany ręcznie, umożliwiający regulację:
 - Wale GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy; tylny walec
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy; Prasy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front bumper bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height; Rear roller
 - Cash-in; gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height; Side studs
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels eine Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar; Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar; Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarz bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 160 Profi	1,60	70/52	II / III	540	127	GNP STANDARD	22	A780 B1240 C200	D2020 E2640	F60 ⁰	G90 ⁰	650

STARK

KDL 180 —profi—



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce białkowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściskają się i pozwalają kosiarce białkowej wysuwać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanej pozycji roboczej.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej: głowica białkowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stalowy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odłączający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonany z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płyty boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotów

ENG



Standart equipment

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front buffer bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic lock tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE




Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufrall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels eine Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher eremöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufrall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarz białkowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 180 Profi	1,80	80(60)	II / III	540	127	STARK	26	A780 B1440 C200	D2220 E2840	F60 ⁰	G90 ⁰	685

STARK

KDL 200 — profi —

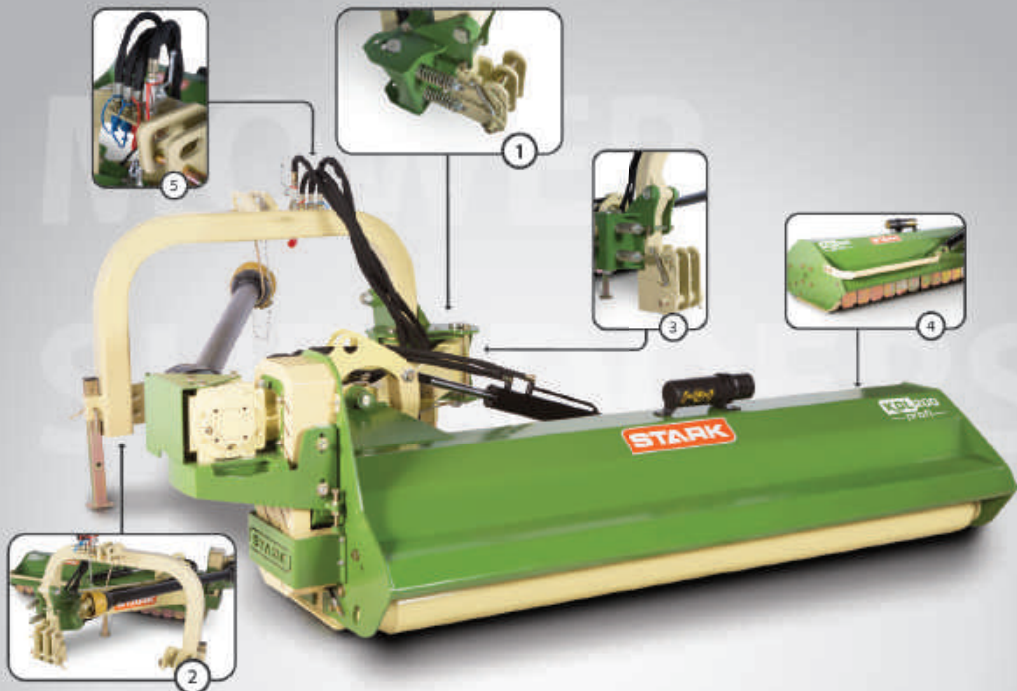

PL



Zespoły w komplektacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce białkowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściskają się i pozwalają kosiarce białkowej wycofać się i okrążyć przeszkodę, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Staławy zderzak przedni w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeszkodę.
- 5 Hydrauliczny zawór odcinający na czas transportu, umożliwiając ręczne.
 - Wł. GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: tylny walec
 - Reduktor ze sprzęgłem biega wrotnego wykonane z żelaza
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Pracy bocznej
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standart equipment

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move over the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front bumper bar protects both the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels eine Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher ermöglicht, sich einzufahren und um das Hindernis herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzukehren.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmkopfsystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 200 Profi	2,00	90/671	II / III	540	127	STARK	28	A780 B1640 C200	D2420 E3040	F60°	G90°	747

STARK

KDL 220 — profi —



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Urządzenie bezpieczeństwa na kosiarce bijakowej z przesunięciem bocznym KDL profi chroni ją przed uszkodzeniem przy zderzeniu z nieruchomymi obiektami podczas pracy, przez zastosowanie dwóch sprężynowych jednostek absorpcyjnych, które ściskają się i pozwalają kosiarce bijakowej wycofać się i okazywać przeskoki, a następnie powrócić do zadanego położenia roboczego.
- 2 3-punktowy zaczep kat. II lub III z systemem pływającym i blokadą bezpieczeństwa.
- 3 System głowicy pływającej Głowica bijakowa jest całkowicie pływająca, co pozwala jej podążać za konturami terenu.
- 4 Stalowy przednik w razie kolizji chroni zarówno maszynę, jak i przeskoki.
- 5 Hydrauliczny zawór odłączający na czas transportu, uruchamiany ręcznie.
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żelwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płyty boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków

ENG



Standard equipment:

- 1 The Safety Device on the KDL profi Offset Flail Mower protects the machine from damage when hitting immovable objects during work, by utilising a two spring absorption unit that compresses and allows the Flail Mower to retract and move around the obstacle then return back to its set working position.
- 2 3-point linkage Cat. II or III with floating system and safety lock.
- 3 Floating Head System The flail head is fully floating allowing it to follow the contours of the ground.
- 4 A steel front bumper bar protects from the machine and obstacle during collisions.
- 5 Hydraulic block tap for transport with manual activation.
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted

DE



Serienausstattung:

- 1 Die Sicherheitseinrichtung des KDL Profi Offset-Schlegelmähers schützt die Maschine vor Beschädigungen beim Aufprall auf unbewegliche Gegenstände während des Betriebs, mittels einer Zwei-Feder-Dämpfungseinheit, die das Hindernis zusammendrückt und es dem Schlegelmäher herum zu bewegen und dann in seine eingestellte Betriebsposition zurückzuführen.
- 2 Kategorie II oder III Dreipunktaufhängungssystem mit Schwimmsystem und Sicherheitssperre.
- 3 Schwimmglockensystem Der Schlegelkopf schwebt vollständig, so dass er den Konturen des Bodens folgen kann.
- 4 Eine vordere Stoßstange aus Stahl schützt sowohl die Maschine als auch das Hindernis bei einem Aufprall.
- 5 Hydraulikblockhahn für den Transport mit manueller Aktivierung.
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar

Kosiarzka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers	2,20	100(75)	II / III	540	127	STARK STANDARD	32	A780 B1840 C2020	D2620 E3240	F60°	G90°	761